


ПРОЧИЕ АРТИКУЛЫ THG

G00-5540AE

THG
PARIS

Термостат THG 1/2" с коробкой для встраивания, восковым картриджем, запорным вентилем с двумя выходами и дополнительным вентилем, без ручек регулировки

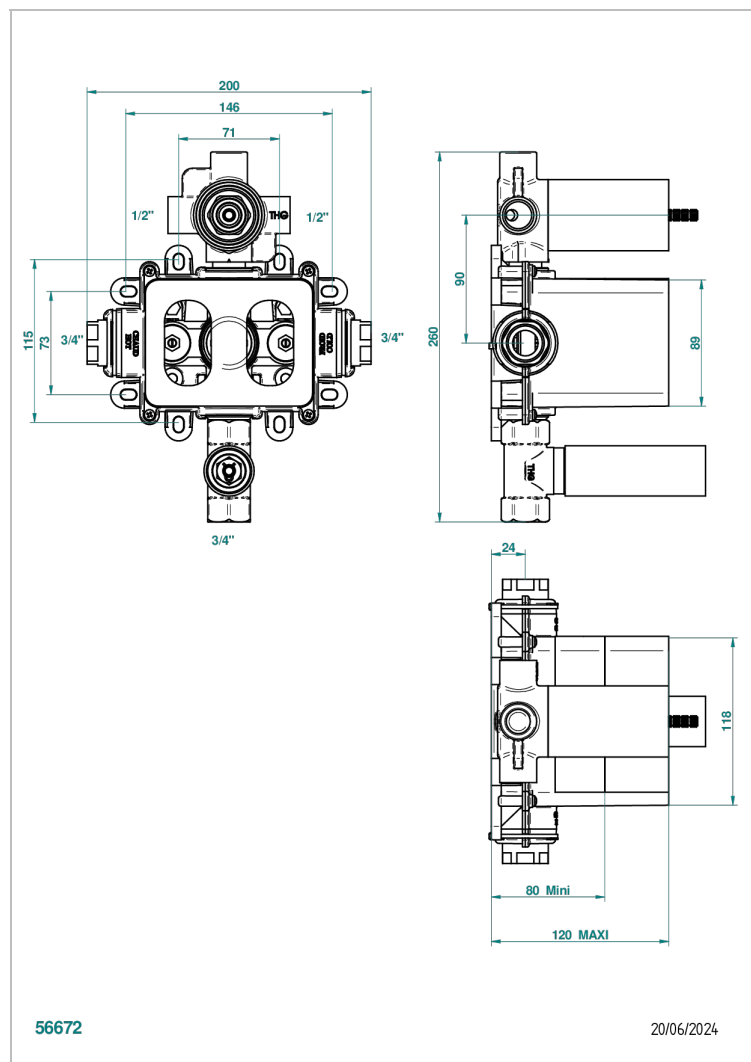

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 23ACCLY089
- DVGW : DW-6512CQ0608
- NF : NF EN 1111 - IB - Brut
- SVGW-SSIGE : 1802-6724

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Débit inverseur seul à 40 l/min à 3 bars - Function diverter only : 10.5 gpm at 43.5 psi
- Débit robinet d'arrêt seul à 55 l/min à 3 bars - Function wall valve only : 14.5 gpm at 43.5 psi
- Débit 2 fonctions utilisées : 55 l/min à 3 bars cumulés - 2 functions used : 14.5 gpm at 43.5 psi cumulated

СТАНДАРТЫ



ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Без отделки - A00