


ПРОЧИЕ АРТИКУЛЫ THG

G00-5200AE

THG[®]
PARIS

Термостат THG 3/4" - 60 л/мин с восковым картриджем и коробкой для встраивания, без ручки регулировки

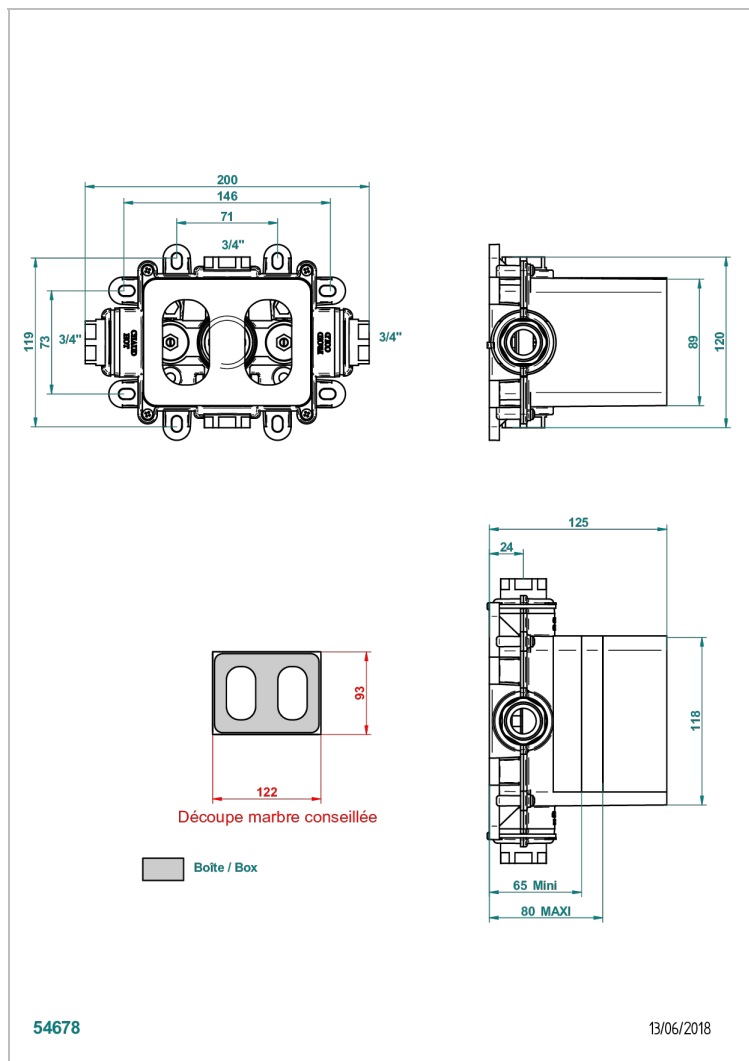

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 23ACCLY089
- DVGW : DW-6512CQ0608
- NF : NF EN 1111 - IB - Brut
- SVGW-SSIGE : 1802-6724

СТАНДАРТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 60 l/min à 3 bars (15.9 gpm at 43.5 psi)

СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5100C Соединитель стеновой для термостатов THG арт.5100A и 5200A - для встраивания в стену на глубине от 78 до 123 мм
- Ref. G00-5100G Стопорное кольцо для термостатического смесителя THG с комплектом креплений

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Без отделки - A00