
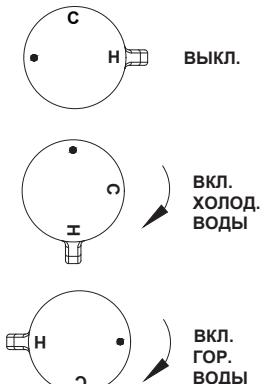


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

SAVOY

Данная инструкция по установке применима  
к перечисленным ниже изделиям:

SV63 CHR, SV63 GOLD, SV63 BNKL, SV63 BR

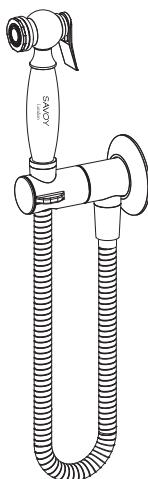

## Важная информация

Изделие должно устанавливаться квалифицированным мастером-сантехником.

Проверьте изделие сразу при получении. Убедитесь в том, что оно не повреждено и поставлено в полном комплекте.

Перед началом установки убедитесь, что изделие соответствует модели, и у вас есть все детали, необходимые для установки и использования. Напечатанное изображение приведено только для информации, а само изделие соответствует реально выпускаемым товарам.

Убедитесь, что все аксессуары есть в наличии.

Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

## Условия эксплуатации

Давление в системе водопровода должно быть в пределах 150-500 кПа. Если давление в системе выше, то требуется установка регулятора давления в системе. Температура воды должна быть в диапазоне 4-80°C.

## Перед установкой

- Перед установкой смесителя необходимо промыть водопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей, которые могут попасть в смеситель.
- Отключите подачу воды перед тем, как приступить к работе.
- Во избежание повреждения убедитесь, что гибкие впускные трубы не перекручиваются во время использования изделия.

## Гарантийные требования

Полный перечень гарантийных условий представлен в разделе "Гарантии" на нашем веб-сайте. Обратите внимание на нижеприведенные требования. Их несоблюдение повлечет за собой аннулирование гарантии:

- Не используйте кислотные чистящие средства.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не используйте абразивные материалы.

## Обслуживание и уход

Во избежание повреждения изделия необходимо следовать рекомендациям:

- Мыть поверхность смесителя только чистой теплой мыльной водой. Чистить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мягкой тканью.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ чистящие средства, содержащие соляную кислоту, муравьиную (метановую) кислоту, концентрированную каустическую соду, хлор или уксусную кислоту, поскольку они могут вызвать серьезные повреждения.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ грубые чистящие порошки или жесткие щетки для ухода за смесителем.
- При неустойчивом давлении воды и слабом напоре проверьте чистоту лейки, при загрязнении прочистите ее, предварительно замочив в уксусе.

ПРОСИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕРИЛИ ИЗДЕЛИЕ ДО ТОГО, КАК ВЫПОЛНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКОЙ И ДР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕМОНТАЖОМ СМЕСИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕПОЛАДОК.

## Установка

1. Определите место нахождения изделия, углубив его встраиваемую часть в стену, присоедините к нему трубы подачи горячей и холодной воды.
2. Выложите плитку с отверстием 60 мм в диаметре и с углублением в 45-55 мм. Вытащите наружу пластиковые детали встраиваемой части.
3. Корпус изделия находится на одной линии с встраиваемой частью, а для затягивания винтов, с помощью которых расположено сзади уплотняющее кольцо крепится к встраиваемой части, применяется шестигранный ключ.
4. Установите ручной шланг и лейку гигиенического душа.

