




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 24ACCLY688
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome
- SVGW-SSIGE : 1901-6813

СТАНДАРТЫ

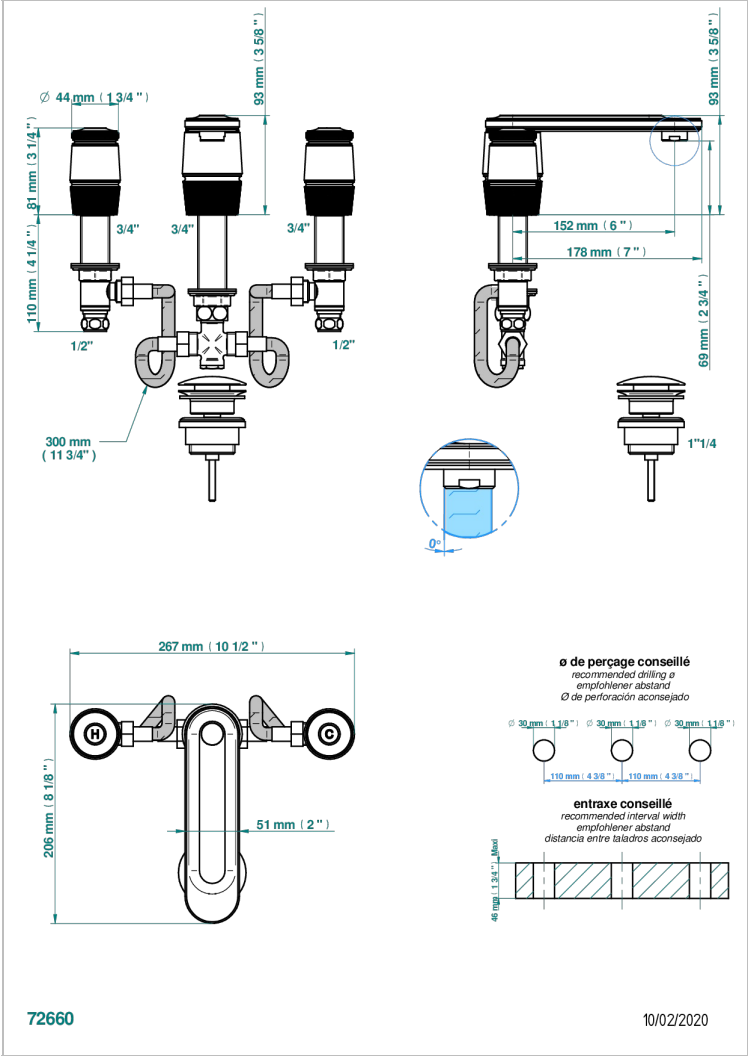

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30	Matt graphite PVD - H65	Матовое светлое золото - F31	Покрытие PVD матовая латунь - H50
Blush PVD - H62	Polished chrome with gold inlay - GA1	Матовый никель - C01	Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Graphite PVD - H64	Umber PVD - H66	Матовый хром - C02	Покрытие PVD матовый никель - H56
Lacquered matt bronze - D05	Бронза - D01	Никель - B01	Покрытие PVD никель - H55
Matt Umber PVD - H67	Золото - F01	Покрытие PVD золотистый цвет - H52	Светлое золото - F30
Matt blush PVD - H60	Матовое золото - F07	Покрытие PVD латунь - H49	Хром - A02