

## Душевая панель

APT. 651102


## Наружная часть

- фронтальная панель оборудована:
  - \* 504 фронтальные форсунки, размещенные в 4 секторах
  - каскадная душевая лейка
  - ручной душ
  - терmostатический смеситель
  - кнопки с подсветкой для активации разных функций (каскад, ручная лейка, 4 фронтальных сектора с форсунками, которые могут активироваться раздельно)
  - 2 верхних светодиодных подсветки, активируемых дистанционно
- задняя панель с:
  - 2-мя хромированными латунными полотенцедержателями (один 40 см, другой 60 см)
  - 2-мя боковыми профилями

**N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования:** Мин. Поток: 26 л/мин

Цемент

74 AD 651102

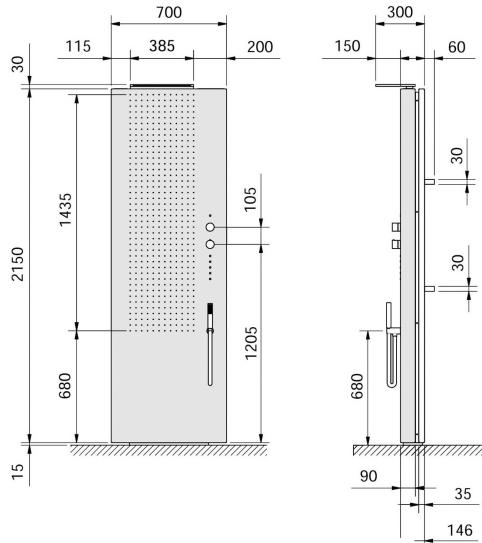

APT. 6580

## Внутренняя часть

- антикоррозионная металлическая основа

74 00 6580

