




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 23ACCLY089
- DVGW : DW-6512CQ0608
- NF : NF EN 1111 - IB - Brut
- SVGW-SSIGE : 1802-6724

СТАНДАРТЫ

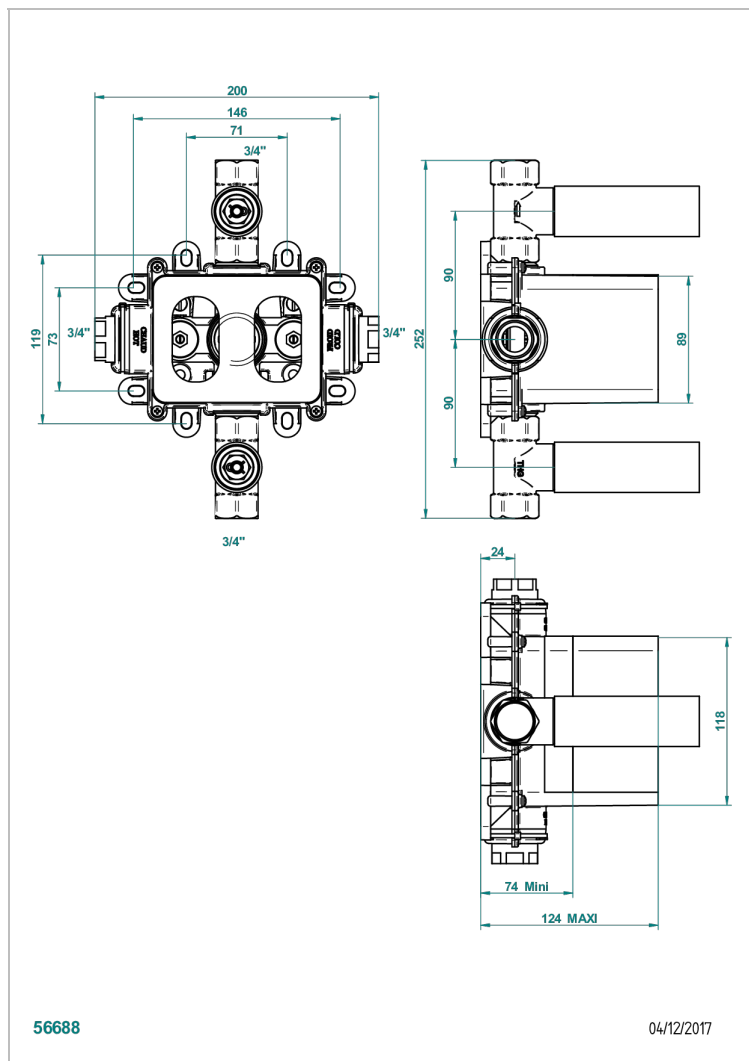

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- débit 1 fonction utilisée : 55 l/min à 3 bars - 1 function used : 14.5 gpm at 43.5 psi
- débit 2 fonctions utilisées : 55 l/min cumulés - 2 functions used : 14.5 gpm at 43.5 psi cumulated

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Без отделки - A00